

Ficha Técnica

3M™ SecureFit™ 500 Lentes de seguridad

Descripción

El lente SecureFit™ 500 ofrece la capacidad de uso durante todo el día sin generar fatiga al trabajador. Las patillas ajustables proporcionan cinco posiciones de ajuste en la patilla para ayudar a crear un ajuste seguro y personalizado. Los lentes cuentan con tecnología de patillas de difusión de presión para brindar una mayor comodidad durante mucho tiempo y favorecer la compatibilidad con otros equipos de protección, como orejeras.

Características Clave

- Tecnología de patillas difusoras de presión que se adaptan a diferentes tamaños de cabeza.
- Patillas ajustables de graduación vertical en 5 posiciones para favorecer el ajuste del lente.
- Absorbe el 99.9% de luz UVA y UVB (U6)
- Angularidad pantoscópica y de protección lateral.
- Peso aprox: 21 g.
- Marco de espuma (ver modelos disponibles).
- Lente y puente nasal de policarbonato.
- Con recubrimiento Scotchgard (ver modelos disponibles).

Limitaciones de uso

- No apto contra impactos severos como explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas abrasivas.
- No sugerido para ambientes con presencia de gases y/o vapores.
- No sugerido contra salpicaduras de líquidos, químicos o en ambientes con presencia de neblina y/o polvo fino.
- No sugerido para actividades deportivas o juegos de combate simulado.
- No protege contra rayos láser.
- No apto para observar la luz directa proveniente del sol o eclipses.
- No apto para proteger contra radiación no especificada en este documento

Aprobaciones


Alcanza el estándar de ANSI Z87.1-2020 (3M Z87+ U6) y CSA Z94.3-2020.



Patillas con variación de posición vertical para mejor ajuste con el rostro y favorecer compatibilidad con uso de respiradores de media cara

3M™ Tecnología de patillas difusoras de presión

Cuenta con patillas ranuradas que proporcionan una mayor comodidad y ecualización de presión en la sien. Las patillas se autoajustan al tamaño de la cabeza del usuario.

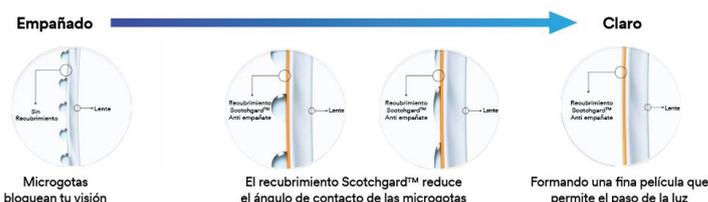

3M™ Scotchgard™

Recubrimiento interior y exterior que retarda el empañamiento más tiempo que el recubrimiento antiempañante tradicional, hasta 25 lavados con agua (modelos selectos).

Ayuda a proporcionar resistencia duradera contra rayaduras en entornos de trabajo difíciles.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Modelos disponibles y marcaje

					
3M™ SecureFit™ 501AS - Antirayadura - Claro	3M™ SecureFit™ 501SGAF - Scotchgard - Claro - con marco de espuma	3M™ SecureFit™ 502SGAF - Scotchgard - Gris - con marco de espuma	3M™ SecureFit™ 507SGAF - Scotchgard - I/O - con marco de espuma	3M™ SecureFit™ 530AF - Antiempañante - Gris - IR 3.0	3M™ SecureFit™ 550AF - Antiempañante - Gris - IR 5.0
3M Z87+ U6	3M Z87+ U6	3M Z87+ U6 L3	3M Z87+ U6 L1.7	3M Z87+ U6 W3	3M Z87+ U6 W5
LV: Claros UV: U6 IR: No calificado W: No calificado	LV: Claros UV: U6 IR: No calificado W: No calificado	LV: L3 UV: U6 IR: No calificado W: No calificado	LV: L1.7 UV: U6 IR: No calificado W: No calificado	LV: W3 UV: U6 IR: W3 W: W3	LV: W5 UV: U6 IR: W5 W: W5
LV: Filtro de Luz visible (380 - 780 nm) UV: Filtro de luz UV (200 - 380 nm) IR: Filtro de IR (780 - 2000 nm) W: Filtro soldadura					

Limpieza

Limpiar a fondo todas las superficies con una solución de jabón suave y agua tibia o fría, enjuague con agua. Secar con un paño o tejido suave. No utilice solventes en estos lentes de protección.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en el empaque original, siempre en condiciones secas y limpias, entre temperaturas de 10 °C y 30 °C, fuera del alcance de alguna radiación (luz solar, IR, UV, etc.) y alejado de ambientes abrasivos.

Importante

Antes de usar, el usuario debe leer y comprender las instrucciones de usuario provistas como parte del empaque del producto.



Personal Safety Division
3M Latam
3M.com/workersafety

3M PSD products are occupational use only.

Para mayor información:

3M Perú S.A.

Av. Canaval y Moreyra 641 - San Isidro, Lima 27
Telf. (01) 224-2728
Web: www.3m.com.pe

3M y SecureFit son marcas registradas de 3M Company y sus afiliadas. © 3M 2021. Derechos reservados.

3M Colombia, SA

Personal Safety Division
Av. El dorado #75-93

Tel. (031) 4161666 www.3m.com.co



Distribuidor Para Bolivia ☎ 2285854 - 2285837 ✉ hergo@hergo.com.bo