



CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 732



Sistemas

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo	2,268 kg (5,000 lb)
Hebillas	1,816 kg (4,000 lb)
Cinta	2,268 kg (5,000 lb)

RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN-

Anillo	48 Horas
--------	----------

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



Descripción

Equipo de protección personal en forma de banda, que se ciñe a la cintura del trabajador. Lleva 2 anillos "D" que sirven para enganchar los extremos de la bandola de seguridad, además cuenta con bandas porta herramientas.

Diseñado para trabajadores electricistas, linieros y telefonistas en labores que se realizan en alturas mayores de 1.80m sobre el nivel del piso, con el fin de POSICIONAR al usuario para que pueda trabajar con ambas manos libres.

NO ES EQUIPO CONTRACAÍDAS


El cinturón cuenta en la parte inferior con un cojin acolchonado de 4" de ancho fabricado con poliéster, el cual da un mayor confort al usuario.



Aplicaciones




Materiales

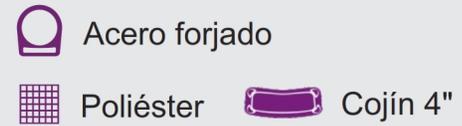

Tallas



Peso

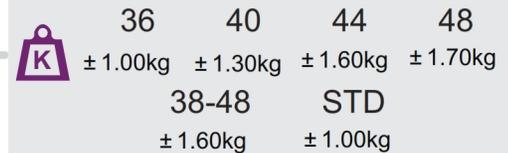

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA ISO/IEC 17025:2017 N° MMA-0354-040/12

