

Tapones Auditivo

E-A-RSoft®SuperFit®

Anillo de Ajuste Anaranjado patentado



Ficha Técnica

■ Descripción

Los tapones protectores auditivos desechables EarSoftSuperFit, fabricados con materiales hipoalergénicos de espuma, con y sin cordón ofrecen una formulación más suave, brindando la mayor protección y máxima comodidad a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día.

El anillo de ajuste anaranjado patentado asegura la buena colocación del tapón. Si el anillo es visible, no esta insertado correctamente el tapón no brindará la máxima reducción de ruido. Se encuentran también disponibles con y sin cordón en 2 tamaños:

- 1) Tamaño Regular -E-A-RsoftSuperFit
- 2) Tamaño Grande -E-A-RsoftSuperFit

■ Aplicaciones

Los tapones auditivos EarSoftSuperFit pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalúrgicas o donde existan motores o turbinas, o en aquellos puestos de trabajo donde existe exposición a ruido, humedad o calor. Brindan protección adecuada en la mayoría de las situaciones donde existe presencia de un ruido molesto permitiendo oír la voz humana.



■ Características

- Diámetro de base: 11.9 mm.
- Altura: 2.4 cm.
- Diámetro de la punta: 10.5 mm.
- Tamaño regular Peso por cada par:
 - Sin cordón: 0.769 gramos.
 - Con cordón: 1.55 gramos.
- Tapón: Espuma de Poliuretano.
- Bolsita: Polietileno.
- Cordón: Poliéster.

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

■ Empaques

- 311-1254 E•A•RsoftSuperFit Regular Con Cordón 2000 pares por carton.
- 312-1256 E•A•RsoftSuperFitRegular Sin Cordón 2000 pares por carton.

Tapones Auditivo

E-A-RSoft®SuperFit®


Anillo de Ajuste Anaranjado patentado



Ficha Técnica

Atenuación

Valores medios de Atenuación para tapones auditivos EarSoft SuperFit según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974.

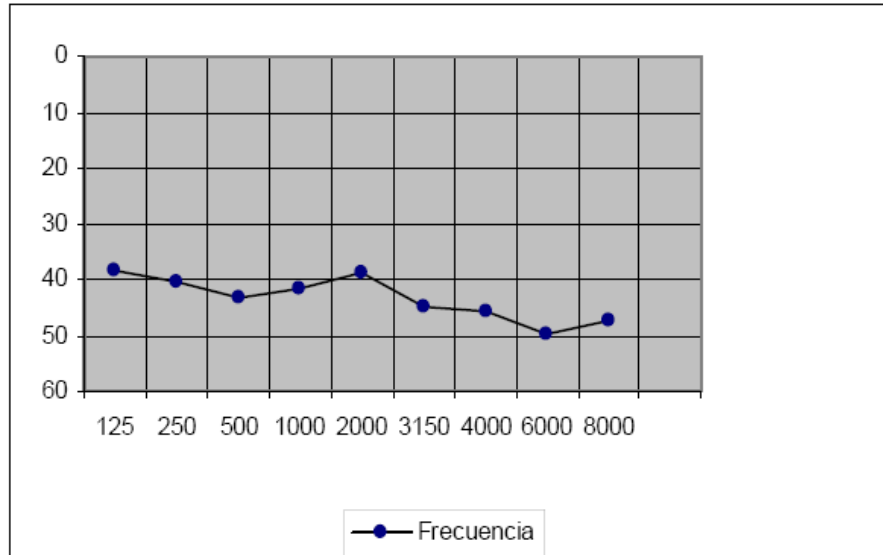

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de Atenuación es de 33.0 dB, cuando los tapones están correctamente colocados.

Información de la Atenuación de Octavas de Banda

NRR	Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
33	Atenuación en el Oído	38.4	40.3	43.2	41.8	38.6	45.0	45.7	49.6	47.3
	Desviación Estándar	4.8	4.8	5.0	4.6	2.6	3.3	3.3	4.0	3.5

Uso correcto de aplicación

El Tapón Earsoft posee un anillo de ajuste anaranjado patentado, para que el usuario note con facilidad si el tapón esta colocado correctamente, "si el anillo es visible el tapón no esta correctamente insertado".

